

# 目次

- WarpLink SPS の利用** ..... 3
  - 準備** ..... 3
  - 設定** ..... 3
    - 設定ファイルの編集 (armsd.conf) ..... 4
    - 起動設定 (Upstart) ..... 4
    - 起動の確認 ..... 5
  - カスタマイズ** ..... 7
    - コールバックスクリプトの作成 ..... 7



# WarpLink SPS の利用



WarpLink SPS<sup>1)</sup> は、通信機器(サービスアダプタ<sup>2)</sup>)をネットワークに自動接続し、遠隔から集中管理するマネジメントシステム基盤です。

設定管理などのすべての機能を専用の Web 画面を通して一元的に行えるため SaaS アプリケーションのように手軽に機器の管理を行うことが可能です。

VPN ルータの集中監視に加えて、無人環境に多数展開している IoT ゲートウェイを一元管理することが可能となり VPN ルータ / IoT ゲートウェイに掛かるトータルコストを大幅に削減できます。



お知らせ	ログイン
お知らせはありません。	ログインIDとパスワードを入力してください。 <input type="text"/> <input type="password"/> <input type="button" value="ログイン"/>

Copyright Century Systems Co., Ltd. All rights reserved.

## 準備

ご利用にはユーザ登録が必要です。

弊社営業部 (TEL: 0422-37-8112 E-Mail: sales@centurysys.co.jp) へお問い合わせ下さい。

## 設定

## 設定ファイルの編集 (armsd.conf)

ファームウェア v2.7.0 より WarpLink SPS との接続を行うエージェント(armsd)を組み込んであります。armsd の設定ファイル /etc/armsd/armsd.conf を編集します。

### armsd.conf

```
distribution-id:    0000-0123-4567-8901-2345-6789-dead-beef
ls-sa-key:         hogehogefugafuga
#sa-model-name:   arms client daemon
#sa-version:      0.00

#path-iconfig:    /etc/armsd/initial-config
#path-state-cache: /var/cache/armsd/state
#https-proxy-url: http://192.168.0.1:8080/

#hb-disk-usage0:  /
#hb-traffic-if0:  eth0

### see sample scripts in /usr/share/armsd-X.X/examples
#script-app-event: /etc/armsd/scripts/app-event
#script-clear:     /etc/armsd/scripts/clear
#script-command:  /etc/armsd/scripts/command
#script-post-pull: /etc/armsd/scripts/post-pull
#script-reconfig: /etc/armsd/scripts/reconfig
#script-start:    /etc/armsd/scripts/start
#script-status:   /etc/armsd/scripts/status
#script-stop:     /etc/armsd/scripts/stop
#script-reboot:   /etc/armsd/scripts/reboot
#script-line-ctrl: /etc/armsd/scripts/line
#script-state-changed: /etc/armsd/scripts/state-changed
```

distribution-id, ls-sa-key を設定しておきます。

## 起動設定 (Upstart)

/etc/default/armsd を編集し、自動起動するようにします。

### armsd

```
START=yes
```

## 起動の確認

起動できているか確認してみます。

```
root@plum:~# ps ax|grep armsd
 1025 ?        Ss      0:03 /usr/sbin/armsd -D -f /etc/armsd/armsd.conf
31798 pts/1    S+      0:00 grep --color=auto armsd
```

log でも確認してみます。

```
Jun  7 13:20:18 plum armsd[1025]: armsd version 1.0.7, with libarms 5.41
(Release)
Jun  7 13:20:18 plum armsd[1025]: no state cache file - try LS-PULL
Jun  7 13:20:18 plum armsd[1025]: log callback: 2 - Pull from LS.
Jun  7 13:20:18 plum armsd[1025]: state changed: INITIAL -> LSPULL
Jun  7 13:20:18 plum armsd[1025]: log callback: 200 - calculated. ls max
retry 1500 times.
Jun  7 13:20:18 plum armsd[1025]: log callback: 200 - calculated. ls retry
interval 60 sec.
Jun  7 13:20:18 plum armsd[1025]: log callback: 200 - line: connecting(0):
DHCP
Jun  7 13:20:18 plum armsd[1025]: log callback: 21 - Line DHCP(0) Connected.
Jun  7 13:20:18 plum armsd[1025]: log callback: 200 - [-] Start rs-
solicitation
Jun  7 13:20:18 plum armsd[1025]: log callback: 200 - RS[0]: socket
prepared. connecting...
Jun  7 13:20:18 plum armsd[1025]: log callback: 200 - RS[0]: SSL connection
established. (TLSv1.2 - ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384)
Jun  7 13:20:18 plum armsd[1025]: log callback: 2 - Connecting to LS
Jun  7 13:20:18 plum armsd[1025]: log callback: 3 - LS Access Done
Jun  7 13:20:18 plum armsd[1025]: log callback: 200 - [-] End rs-
solicitation
Jun  7 13:20:18 plum armsd[1025]: log callback: 200 - line:
disconnecting(0): DHCP
Jun  7 13:20:18 plum armsd[1025]: disable web proxy
Jun  7 13:20:18 plum armsd[1025]: log callback: 25 - Line DHCP(0)
Disconnected.
Jun  7 13:20:18 plum armsd[1025]: state changed: LSPULL -> RSPULL
Jun  7 13:20:18 plum armsd[1025]: log callback: 200 - calculated. rs max
retry 5 times.
Jun  7 13:20:18 plum armsd[1025]: log callback: 200 - calculated. rs retry
interval 60 sec.
Jun  7 13:20:18 plum armsd[1025]: log callback: 200 - line: connecting(0):
DHCP
Jun  7 13:20:18 plum armsd[1025]: log callback: 21 - Line DHCP(0) Connected.
Jun  7 13:20:18 plum armsd[1025]: log callback: 200 - [-] Start config-
solicitation
Jun  7 13:20:18 plum armsd[1025]: log callback: 200 - RS[0]:
https://202.221.50.98/arms/msg
```

```
Jun 7 13:20:18 plum armsd[1025]: log callback: 200 - RS[1]:
https://202.221.50.99/arms/msg
Jun 7 13:20:18 plum armsd[1025]: log callback: 200 - RS[0]: socket
prepared. connecting...
Jun 7 13:20:18 plum armsd[1025]: log callback: 200 - RS[0]: SSL connection
established. (TLSv1.2 - AES256-GCM-SHA384)
Jun 7 13:20:18 plum armsd[1025]: log callback: 5 - Connecting to RS
Jun 7 13:20:19 plum armsd[1025]: log callback: 6 - RS Access Done
Jun 7 13:20:19 plum armsd[1025]: log callback: 200 - RS End point:
https://202.221.50.98/arms/msg
Jun 7 13:20:19 plum armsd[1025]: log callback: 200 - [-] End config-
solicitation
Jun 7 13:20:19 plum armsd[1025]: log callback: 200 - line:
disconnecting(0): DHCP
Jun 7 13:20:19 plum armsd[1025]: disable web proxy
Jun 7 13:20:19 plum armsd[1025]: log callback: 25 - Line DHCP(0)
Disconnected.
Jun 7 13:20:19 plum armsd[1025]: state changed: RSPULL -> PULLDONE
Jun 7 13:20:19 plum armsd[1025]: initial configuration succeeded
Jun 7 13:20:19 plum armsd[1025]: state cache saved
Jun 7 13:20:19 plum armsd[1025]: log callback: 200 - [-] Start push-method-
query
Jun 7 13:20:19 plum armsd[1025]: log callback: 200 - RS[0]: socket
prepared. connecting...
Jun 7 13:20:19 plum armsd[1025]: log callback: 200 - RS[0]: SSL connection
established. (TLSv1.2 - AES256-GCM-SHA384)
Jun 7 13:20:19 plum armsd[1025]: log callback: 200 - [-] End push-method-
query
Jun 7 13:20:19 plum armsd[1025]: log callback: 91 - Push method: tunnel
Jun 7 13:20:19 plum armsd[1025]: log callback: 200 - tunnel#0:
https://202.221.50.98:443/arms/tunnel
Jun 7 13:20:19 plum armsd[1025]: log callback: 200 - tunnel#1:
https://202.221.50.99:443/arms/tunnel
Jun 7 13:20:19 plum armsd[1025]: log callback: 200 - tunnel#2:
https://[2001:0240:bb88:0000:0000:0000:0000:0262]:443/arms/tunnel
Jun 7 13:20:19 plum armsd[1025]: log callback: 200 - tunnel#3:
https://[2001:0240:bb88:0000:0000:0000:0000:0263]:443/arms/tunnel
Jun 7 13:20:19 plum armsd[1025]: log callback: 70 - Start push confirmation
Jun 7 13:20:19 plum armsd[1025]: state changed: PULLDONE -> PUSH_SENDREADY
Jun 7 13:20:19 plum armsd[1025]: log callback: 200 - tunnel#0: try to
connect 202.221.50.98:443
Jun 7 13:20:19 plum armsd[1025]: log callback: 200 - tunnel#0: socket
prepared. connecting...
Jun 7 13:20:19 plum armsd[1025]: log callback: 200 - tunnel#0: socket
connected.
Jun 7 13:20:19 plum armsd[1025]: log callback: 200 - tunnel#1: try to
connect 202.221.50.99:443
Jun 7 13:20:19 plum armsd[1025]: log callback: 200 - tunnel#1: socket
prepared. connecting...
Jun 7 13:20:19 plum armsd[1025]: log callback: 200 - tunnel#1: socket
connected.
```

```
Jun  7 13:20:19 plum armsd[1025]: log callback: 200 - tunnel#2: address
family mismatched: 2001:0240:bb88:0000:0000:0000:0000:0262
Jun  7 13:20:19 plum armsd[1025]: log callback: 200 - tunnel#2: closed.
Jun  7 13:20:19 plum armsd[1025]: log callback: 200 - tunnel#3: address
family mismatched: 2001:0240:bb88:0000:0000:0000:0000:0263
Jun  7 13:20:19 plum armsd[1025]: log callback: 200 - tunnel#3: closed.
Jun  7 13:20:19 plum armsd[1025]: log callback: 200 - tunnel#1: SSL
connection established. (TLSv1.2 - AES256-GCM-SHA384)
Jun  7 13:20:19 plum armsd[1025]: log callback: 200 - tunnel#1: sent http
header.
Jun  7 13:20:19 plum armsd[1025]: log callback: 200 - tunnel#0: SSL
connection established. (TLSv1.2 - AES256-GCM-SHA384)
Jun  7 13:20:19 plum armsd[1025]: log callback: 200 - tunnel#0: sent http
header.
Jun  7 13:20:19 plum armsd[1025]: log callback: 200 - tunnel#0: received
http header.
Jun  7 13:20:19 plum armsd[1025]: log callback: 200 - [-] Start push-
confirmation-start
Jun  7 13:20:19 plum armsd[1025]: log callback: 200 - Start confirmation
Jun  7 13:20:19 plum armsd[1025]: log callback: 200 - tunnel#1: received
http header.
Jun  7 13:20:19 plum armsd[1025]: log callback: 200 - [-] Start push-
confirmation-start
Jun  7 13:20:19 plum armsd[1025]: log callback: 200 - Start confirmation
Jun  7 13:20:19 plum armsd[1025]: log callback: 200 - [70418033] End push-
confirmation-start
Jun  7 13:20:19 plum armsd[1025]: log callback: 200 - Sent confirmation
request. wait for response.
Jun  7 13:20:19 plum armsd[1025]: log callback: 200 - [-] Start push-
confirmation-done
Jun  7 13:20:19 plum armsd[1025]: log callback: 200 - [70418033] End push-
confirmation-done
Jun  7 13:20:19 plum armsd[1025]: state changed: PUSH_SENDREADY -> PUSH_WAIT
Jun  7 13:20:19 plum armsd[1025]: log callback: 80 - Start heartbeat
(interval: 300 sec)
Jun  7 13:20:19 plum armsd[1025]: log callback: 82 - heartbeat server:
202.221.50.96
Jun  7 13:20:19 plum armsd[1025]: log callback: 82 - heartbeat server:
202.221.50.97
```

heartbeat が送信されていますので、接続は成功しているようです。

## カスタマイズ

### コールバックスクリプトの作成

WarpLink SPS のシステムに接続中に発生する各種イベント(コンフィグの適用など)は[]armsd に登録し

たコールバックスクリプトにより処理を行います。

コールバックスクリプトには、下記があります。

```
#script-app-event: /etc/armsd/scripts/app-event
#script-clear: /etc/armsd/scripts/clear
#script-command: /etc/armsd/scripts/command
#script-post-pull: /etc/armsd/scripts/post-pull
#script-reconfig: /etc/armsd/scripts/reconfig
#script-start: /etc/armsd/scripts/start
#script-status: /etc/armsd/scripts/status
#script-stop: /etc/armsd/scripts/stop
#script-reboot: /etc/armsd/scripts/reboot
#script-line-ctrl: /etc/armsd/scripts/line
#script-state-changed: /etc/armsd/scripts/state-changed
```

Name	Function	Arguments
app-event	IP アドレス変更の通知	
clear	ステータス初期化 (PUSH)	
command	任意コマンド	command <id> <requestfile> <resultfile>
post-pull	Pull 完了後に実行	
reconfig	コンフィグ変更 (PUSH)	reconfig <id> <version> <info> <configfile>
start	Pull 時実行	start <id> <version> <info> <configfile>
stop	モジュール停止	stop <id>
reboot	再起動	
line-ctrl	Pull 時の回線接続 <sup>3)</sup>	line-ctrl <action> <line-type> <ifindex> [<id> <password> [<cid> <apn> <pdp>]]
state-changed	ステータス変化通知	state-changed <old-status> <new-status>

機器の起動時には、モジュールの個数分(5) “start” スクリプトが呼ばれます。  
例として、次のような “start” スクリプトにすると、

start

```
#!/bin/bash

id=$1
version=$2
info=$3
config=$4

echo start script invoked at `date` : $0 $*

echo module-id=$id
echo version=$version
echo info=$info
echo config file is: $config:
echo -----
cat $config
```



```
echo -----
```

次のようなログが(Upstart のログに)記録されます。

```
start script invoked at Wed Jun 7 13:20:18 JST 2017:
/etc/armsd/scripts/start 2 0.0.0-0 /tmp/armsd.1025/tmp/0
module-id=2
version=0.0.0-0
info=
config file is: /tmp/armsd.1025/tmp/0:
-----
hogehoge
-----
start script invoked at Wed Jun 7 13:20:18 JST 2017:
/etc/armsd/scripts/start 3 0.0.0-0 /tmp/armsd.1025/tmp/1
module-id=3
version=0.0.0-0
info=
config file is: /tmp/armsd.1025/tmp/1:
-----
-----
start script invoked at Wed Jun 7 13:20:18 JST 2017:
/etc/armsd/scripts/start 4 0.0.0-0 /tmp/armsd.1025/tmp/2
module-id=4
version=0.0.0-0
info=
config file is: /tmp/armsd.1025/tmp/2:
-----
-----
start script invoked at Wed Jun 7 13:20:18 JST 2017:
/etc/armsd/scripts/start 0 0.0.0-0 /tmp/armsd.1025/tmp/3
module-id=0
version=0.0.0-0
info=
config file is: /tmp/armsd.1025/tmp/3:
-----
hogel
http://www.yahoo.co.jp?file=hogehoge.img&hoge=fuga
-----
start script invoked at Wed Jun 7 13:20:19 JST 2017:
/etc/armsd/scripts/start 1 0.0.0-0 /tmp/armsd.1025/tmp/4
module-id=1
version=0.0.0-0
info=
config file is: /tmp/armsd.1025/tmp/4:
-----
-----
```

## ファームウェア更新機能の実装

モジュール ID: 0 には “ファームウェア(URL)” を割り当てていますので、ファームウェア更新機能を作成するには、

- VERSION<sup>4)</sup> および URL を config に記述するようにする
- start / reconfig スクリプトで、config ファイルをパースしてファームウェア更新が必要か判定する

という実装が考えられます。

サンプルは次のようになるでしょうか。

### reconfig

```
#!/bin/bash

firmup_check() {
    local config=$1
    local ma_version=`cat /etc/version`
    local VERSION="None"
    local URL=""


    . $config

    echo "MA version(current): \"${ma_version}\""
    echo "Version in config: \"${VERSION}\""

    if [ "${ma_version}" != "${VERSION}" ]; then
        echo "version unmatched, need to update firmware, firmware URL is \"${URL}\""
        # wget $URL -O /tmp/firmware.img # (download firmware)
        # firmup /tmp/firmware.img      # (update firmware)
    else
        echo "version matched, not need to firm-update."
    fi
}

echo reconfig script invoked at `date`: $0 $*

# $1 is module-id
case "$1" in
    "0" ) firmup_check $4
        ;;
esac
```

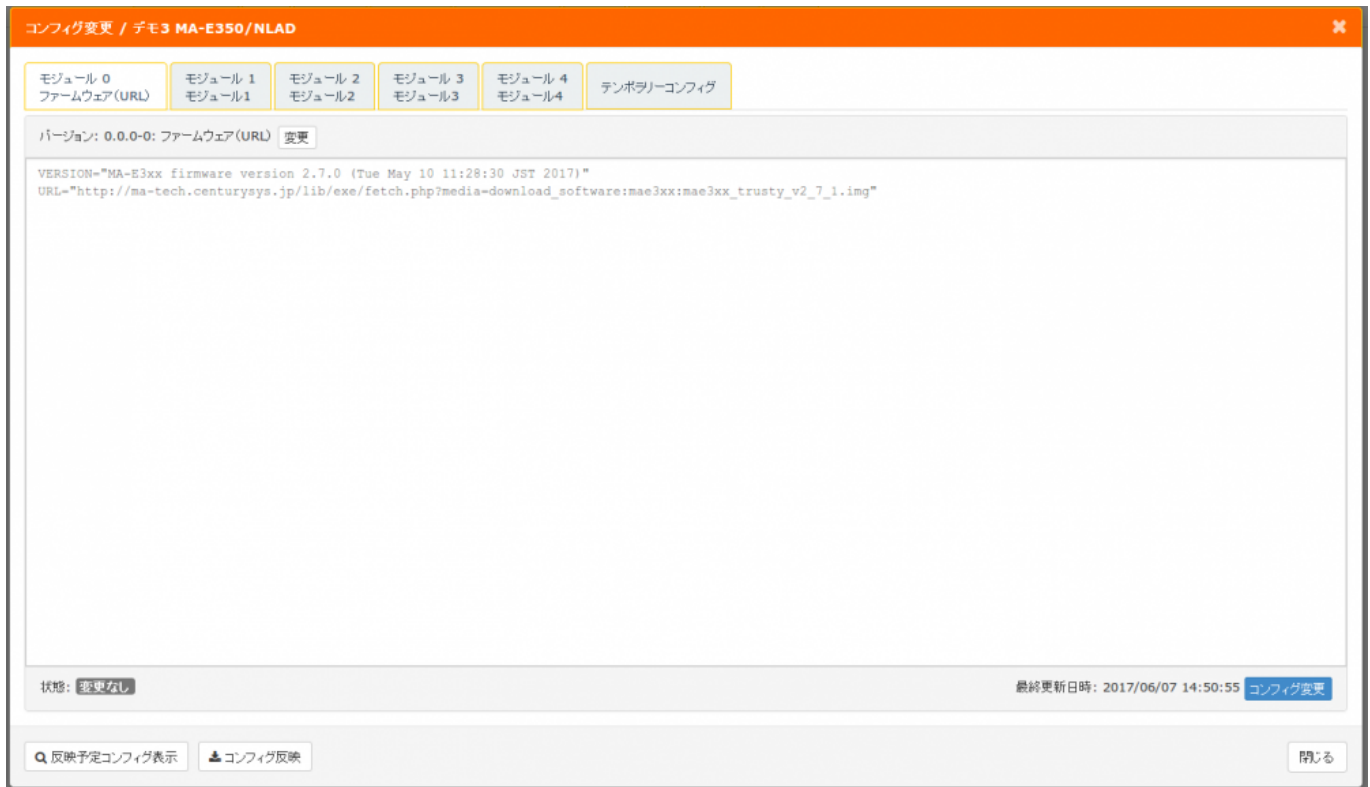

実行例は下記のようになります。

### syslog

```
reconfig script invoked at Wed Jun 7 14:51:02 JST 2017:
/etc/armsd/scripts/reconfig 0 0.0.0-0 /tmp/armsd.1025/candidate-
config/0
MA version(current): "MA-E3xx firmware version 2.7.0 (Tue May 9
11:28:30 JST 2017)"
Version in config: "MA-E3xx firmware version 2.7.1 (Tue May 10 11:28:30
JST 2017)"
version unmatched, need to update firmware, firmware URL is
"http://ma-tech.centurysys.jp/lib/exe/fetch.php?media=download_software
:mae3xx:mae3xx_trusty_v2_7_1.img"
```

1)

川様 SACM の OEM

2)

SA

3)

SMF SDK を用いて独自 RS を構築している事業者のみ設定可能です。WarpLink SPS/SACM などのサービスを直接利用する場合には利用できません。

4)

無条件に実行されるため、バージョンをチェックして無駄なダウンロードを避けるため

From:

<https://wiki.centurysys.jp/> - **MA-X/MA-S/MA-E/IP-K Developers' WiKi**

Permanent link:

[https://wiki.centurysys.jp/doku.php?id=mae3xx\\_tips:warplink\\_sps:start](https://wiki.centurysys.jp/doku.php?id=mae3xx_tips:warplink_sps:start)

Last update: **2017/06/20 11:25**

