

# 目次

出荷時状態での起動 ..... 3




## 出荷時状態での起動

オーバーレイ領域に保存したデータをリストアせず、出荷状態のファームウェアだけで起動する方法です。

必須のパッケージを消してしまった等で起動しなくなった場合に、元の状態にもどすことができます。

方法は、『INITスイッチを押しながら電源をONする』、です。

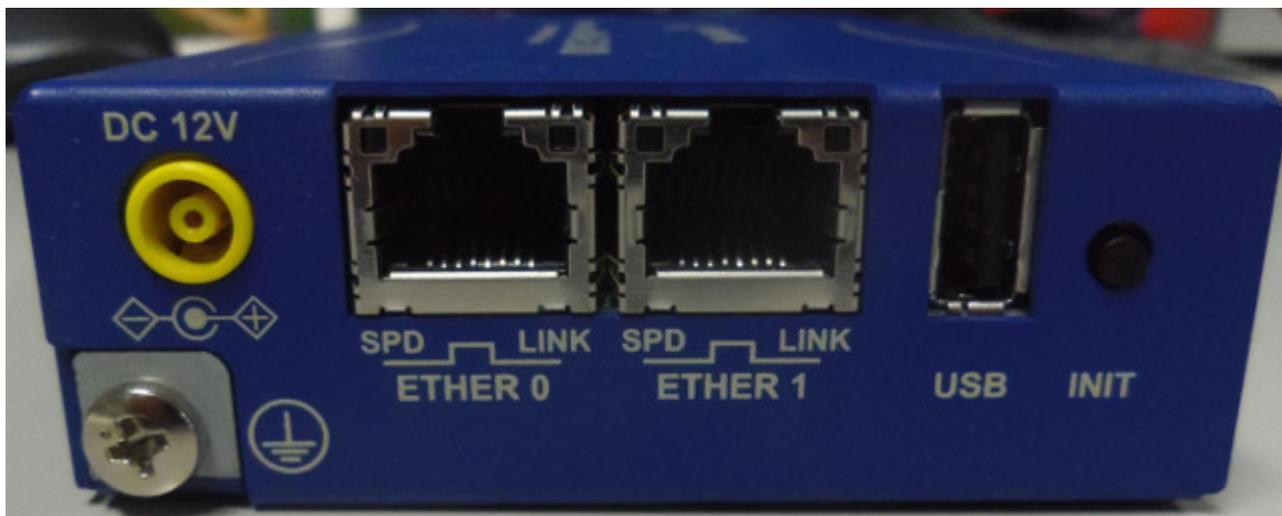

INITスイッチが押されていることが認識されるとLEDの3番目が緑に点灯します。



動画版 [boot\\_with\\_initialstate.mp4](#)

起動完了すると、初期化された状態となっています。

『初期化された状態』といっても、オーバーレイ領域に保存したファイルを書き戻していない、というだけですので、間違えて初期化ボタンを押しながら起動してしまった、という場合には、そのまま電源をOFFすれば問題ありません。

また、オーバーレイ領域は自動で消去しませんので、本当に初期化して良い場合には、オーバーレイ領域のファイルを消去する必要があります。

```
user1@plum:~$ ls -l /rw.tmpfs/.overlay/
total 448
-rw-r--r-- 1 root root 1060 Mar 25 12:11 overlays_etc.tar.xz
-rw-r--r-- 1 root root 8044 Mar 25 12:11 overlays_home.tar.xz
-rw-r--r-- 1 root root 30860 Mar 25 12:11 overlays_log.tar.xz
-rw-r--r-- 1 root root 413032 Mar 25 09:25 overlays_other.tar.xz
user1@plum:~$
```

これらのファイルを消去します。

```
user1@plum:~$ sudo rm /rw.tmpfs/.overlay/overlays_*
[sudo] password for user1:
user1@plum:~$ ls -l /rw.tmpfs/.overlay/
total 0
user1@plum:~$
```

これで完全に出荷状態に戻すことができます。

From:

<https://wiki.centurysys.net/> - MA-X/MA-S/MA-E/IP-K Developers' WiKi

Permanent link:

[https://wiki.centurysys.net/doku.php?id=mae3xx\\_ope:cleanboot:start](https://wiki.centurysys.net/doku.php?id=mae3xx_ope:cleanboot:start)

Last update: **2014/03/25 12:29**

